

HANNspree

HL400UPB (HSG1467)

LCD Monitor

Manuel de l'utilisateur

HANNspree
www.hannspree.eu

Avant d'utiliser ce moniteur, veuillez lire attentivement ce manuel. Ce manuel doit être conservé pour référence future.



Cet appareil respecte les exigences de la directive EMC 2014/30/EU concernant la Compatibilité électromagnétique et les directives 2014/35/EU et 93/68/EEC concernant la directive Basse tension.

La prise électrique doit être située à proximité de l'équipement et doit être accessible.

Avis sur les marques de commerce:



Les produits HANNspree utilisent la technologie HDMI (Interface Multimédia Haute Définition).

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Chez **HANNspree** nous accordons beaucoup d'importance à la stratégie de protection de notre environnement et nous croyons fermement que le traitement et le recyclage appropriés des équipements technologiques industriels en fin de vie nous aidera à avoir une terre plus saine. Ces équipements contiennent des matériaux recyclables qui peuvent être désassemblés et réintégrés dans des produits neufs de qualité. A l'inverse, certains éléments contiennent des substances dangereuses et nocives. Nous vous encourageons vivement à prendre contact avec les organismes mentionnés pour le recyclage de ce produit.

Pour de plus amples informations veuillez visiter
<http://www.hannspree.eu/>

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ.....	5
PRÉCAUTIONS.....	5
NOTES SPÉCIALES SUR LES MONITEURS LCD	6
AVANT D'UTILISER VOTRE MONITEUR.....	7
FONCTIONNALITÉS.....	7
VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE	7
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	8
ALIMENTATION	8
INSTALLATION MURALE DU MONITEUR	9
FAIRE LES BRANCHEMENTS.....	11
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	12
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	12
FONCTIONS DES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE.....	13
COMMENT CHANGER LE RÉGLAGE D'UN PARAMÈTRE	14
MENU MEDIA CENTER	16
PLUG AND PLAY	18
ASSISTANCE TECHNIQUE (FOIRE AUX QUESTIONS)	19
QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX.	19
MESSAGES D'ERREUR & SOLUTIONS POSSIBLES	21
ANNEXE	23
SPÉCIFICATIONS.....	23

AVERTISSEMENT DE SECURITE

1. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler les droits de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
2. Les câbles d'interface blindés et le cordon d'alimentation AC, le cas échéant, doivent être utilisés en conformité avec les limites d'émissions.
3. Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio ou TV causée par une modification non autorisée de cet appareil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.
4. Utilisez uniquement des pièces ou des accessoires recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le moniteur à la pluie ou à l'humidité. Il y a des hautes tensions dangereuses dans le moniteur. N'ouvrez pas le boîtier. Réservez l'entretien au personnel qualifié uniquement.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac à linge, d'une piscine, ou dans une cave humide.
- Ne placez pas le moniteur sur un chariot, un support ou une table instable. Si le moniteur tombe, cela peut blesser une personne ou causer de sérieux dégâts à l'appareil. N'utilisez qu'un chariot ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec le moniteur. Si vous installez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez un kit de montage approuvé par le fabricant et suivez les instructions du kit.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière et au dessous du boîtier sont là pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable du moniteur et pour le protéger de la surchauffe, assurez-vous que ces ouvertures ne sont pas bloquées ni couvertes. Ne placez pas le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez pas le moniteur près ou sur un radiateur ou une source de chaleur. Ne placez pas le moniteur dans une bibliothèque ni un placard, à moins qu'une ventilation appropriée ne soit fournie.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation délivrée à votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ceci protège le moniteur contre les dégâts liés aux surtensions.
- Ne surchargez pas les multiprises ni les rallonges électriques. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.
- Ne poussez jamais un objet dans une fente du boîtier du moniteur. Cela pourrait créer des courts-circuits et engendrer un incendie ou une électrocution. Ne répandez jamais de liquide sur le moniteur.
- N'essayez pas de réparer le moniteur par vous-même ; ouvrir ou enlever les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ainsi qu'à d'autres dangers. Veuillez réserver tout entretien au personnel qualifié uniquement.
- La prise secteur doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.

NOTES SPÉCIALES SUR LES MONITEURS LCD

Les symptômes suivants sont normaux avec les moniteurs LCD et n'indiquent pas un problème.

- En raison de la nature de la lumière fluorescente, l'écran peut scintiller pendant la première utilisation. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et rallumez le pour vous assurer que le scintillement disparaît.
- Il se peut que vous trouviez l'écran irrégulièrement lumineux selon le motif de bureau que vous utilisez.
- L'écran LCD a 99.99% de pixels efficaces, ou plus. Il peut comprendre des défauts à hauteur de 0.01% ou moins, tels que pixel manquant ou allumé tout le temps.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une certaine persistance d'image peut survenir après changement d'image, lorsque la même image est affichée pendant plusieurs heures. Dans ce cas, l'écran se rétablit lentement en changeant d'image ou en éteignant l'alimentation pendant quelques heures.
- Si l'écran clignote subitement et sans raison particulière, ou si le rétroéclairage ne marche plus, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de réparation pour faire réparer l'écran. Ne réparez jamais vous-même cet écran.

AVANT D'UTILISER VOTRE MONITEUR



FONCTIONNALITES

- Moniteur LCD couleurs TFT écran large de 100,33 cm / 39.5 pouces
- Affichage vif et clair
- Design ergonomique
- Gain de place, Design de boîtier compact


VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage du produit devrait comprendre les éléments suivants :


Moniteur LCD

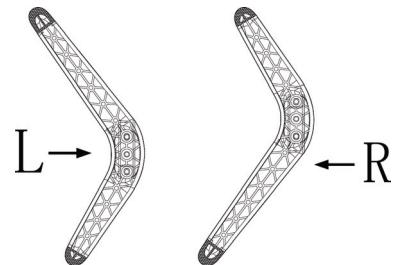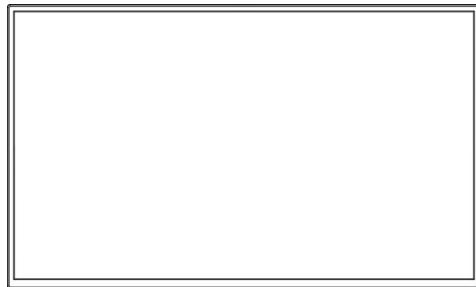

Câbles et manuel d'utilisation



Câble HDMI




x 4

Screws



Remote Control



Label énergétique



Carte de Garantie



Guide de Mise en Route

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Placez avec précaution le moniteur à l'envers, face sur une surface plane et douce (couverture, mousse, tissu, etc.) pour éviter d'endommager le moniteur.

INSTALLEZ & ENLEVEZ

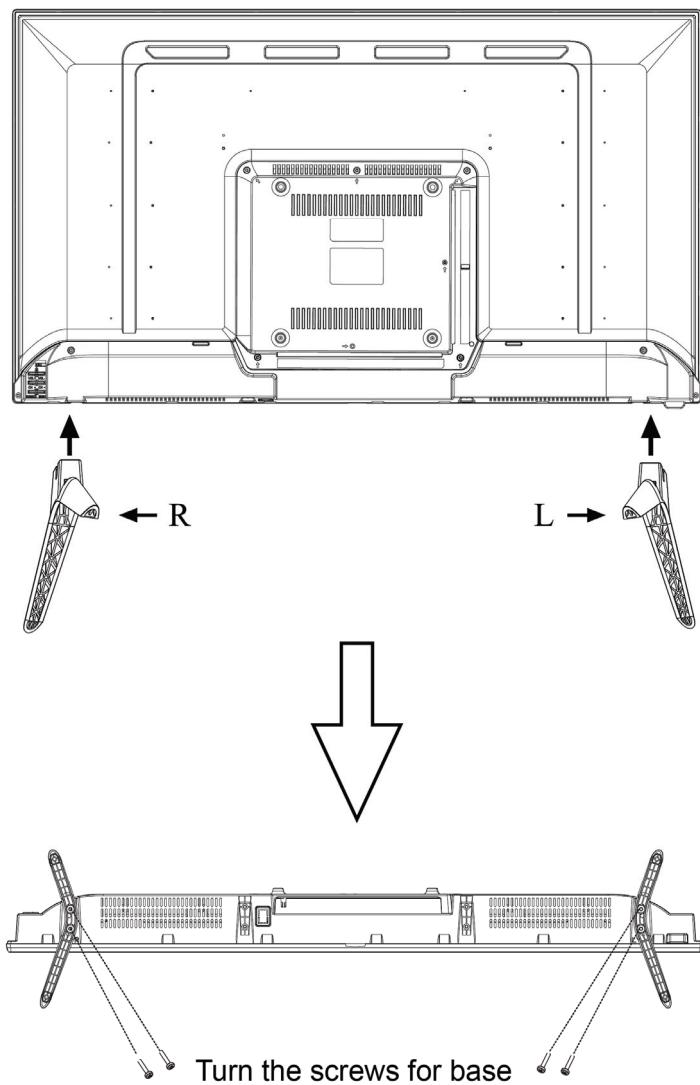


Figure.1. Installer et enlever l'embase

ALIMENTATION


SOURCE D'ALIMENTATION :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est du type correct pour une utilisation dans votre zone.
2. Ce moniteur LCD dispose d'une alimentation électrique interne universelle qui permet le fonctionnement dans les zones en 100/120V AC ou 220/240V AC de tension (aucun réglage utilisateur n'est nécessaire).
3. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation AC sur la prise d'entrée AC du moniteur LCD, et l'autre extrémité sur la prise secteur.

INSTALLATION MURALE DU MONITEUR

DEMONTER LA BASE DU SUPPORT :

1. Débranchez tous les câbles et les cordons du moniteur pour ne pas les endommager.
2. Placez avec précaution le moniteur à l'envers, face sur une surface plane et douce (couverture, mousse, tissu, etc.) pour éviter d'endommager le moniteur.

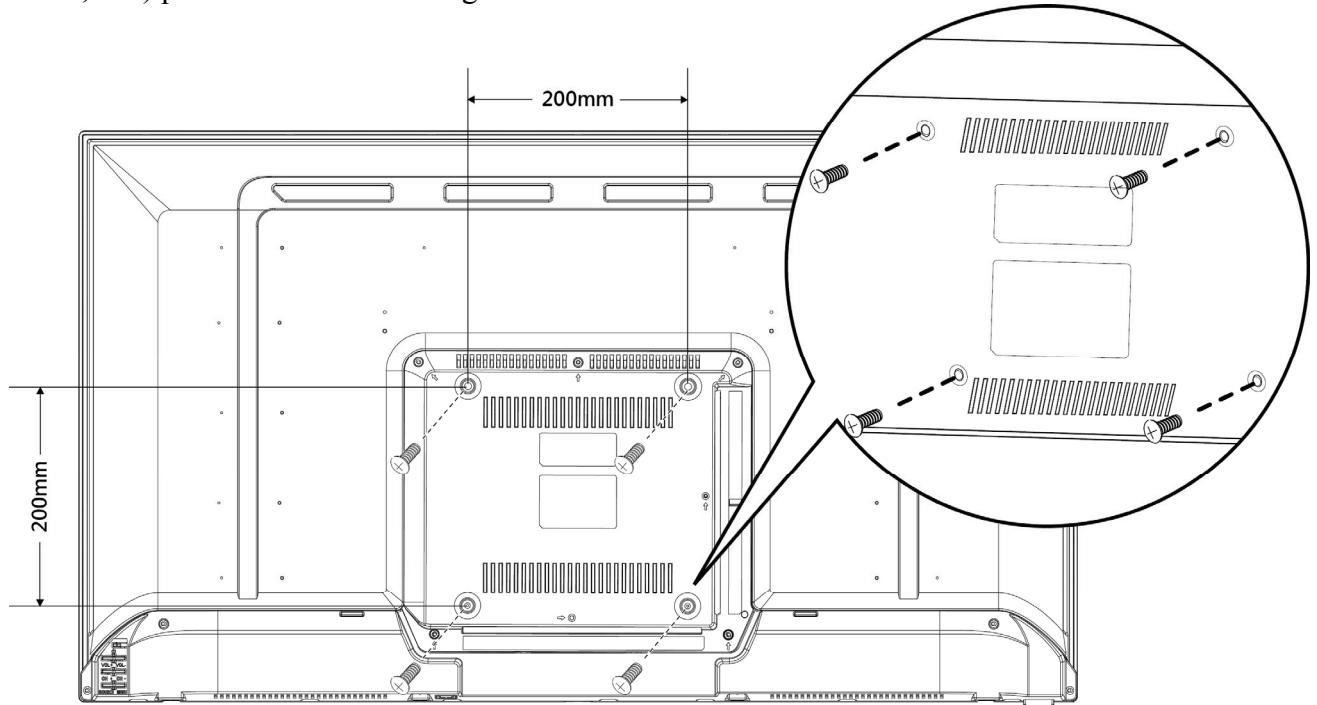

(Uniquement pour référence)

Spec. VESA	Vis standard	Quantité
200 x 200mm	M6 x L12mm	4


Notes :

- Pour une bonne installation du moniteur, veuillez lire les instructions fournies avec votre support mural.
- L'écartement des trous de montage est de 200 mm horizontalement et de 200 mm verticalement.
- Le type de vis est métrique : M6, longueur 12mm.
- La base du support du moniteur peut se visser sur une table ou toute autre surface dure, en utilisant le trou à l'arrière de la base du support.

**L'installation du moniteur LCD requiert des compétences particulières et ne devrait être réalisée que par un technicien qualifié. Les clients ne devraient pas essayer de l'effectuer eux-mêmes. HANNSpree n'est pas tenu responsable du mauvais montage ou d'un montage qui pourrait provoquer un accident et blesser l'entourage. Vous pouvez consulter un technicien qualifié pour l'utilisation d'un support optionnel de montage du moniteur sur le mur.*

TÉLÉCOMMANDE

Description de la fonction

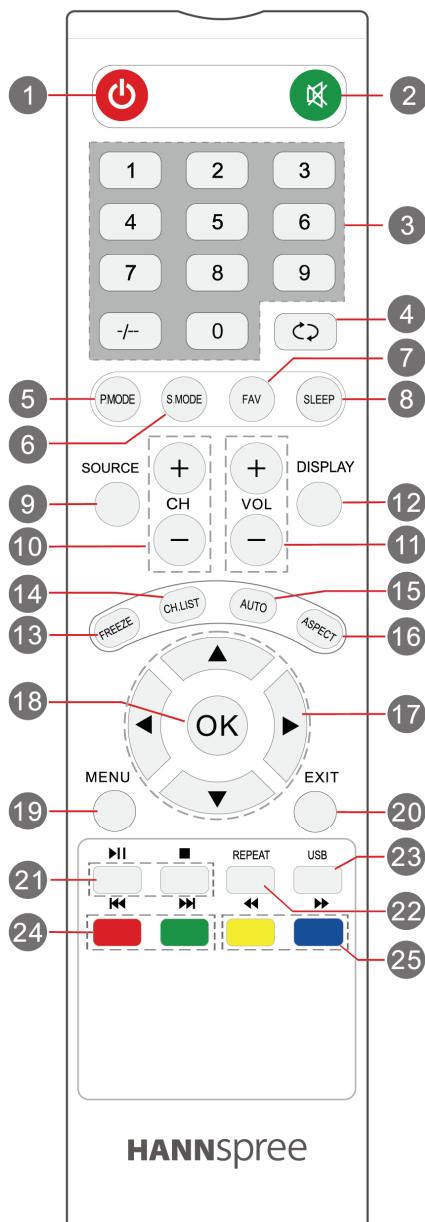


1		POWER: Turn the monitor ON and OFF .
2		Mute.
3	0-9	No Function.
4		Switches back and forth between the current and previous channels.
5	P. MODE	Select a picture mode for different picture qualities
6	S.MODE	No Function.
7	FAV	No Function.
8	SLEEP	To select the amount of time before your TV turns off automatically.
9	SOURCE	Press to display and select the available video sources.
10	CH+ / CH-	Skip to the next / previous channel on TV mode.
11	VOL+ / VOL-	Volume adjustment button.
12	DISPLAY	Enable and disable enable.
13	FREEZE	Press the key to hold the screen fixed.
14	CH.LIST	No Function.
15	AUTO	No Function.
16	ASPECT	Select the aspect ratio settings: Wide/Zoom/Cinema/Normal.
17		Moves and selection button.
18	OK	Press this confirm selections on a menu screen.
19	 MENU	OSD MENU.
20	 EXIT	Exit screen display.
21		Play or pause/stop the current program.
22	REPEAT	Press the button to enter the REPEAT mode.
23	USB	USB mode
24		To play the previous or next chapter, title or track.
25		Fast forward or fast backward.

FAIRE LES BRANCHEMENTS

BRANCHEMENT À UN PC :

Éteignez votre ordinateur avant d'accomplir la procédure ci-dessous.

1. Branchez une extrémité du câble HDMI à l'arrière du moniteur et branchez l'autre extrémité sur le port HDMI de l'ordinateur.
2. Branchez une extrémité du câble VGA (en option) à l'arrière du moniteur et branchez l'autre extrémité sur le port VGA de l'ordinateur.
3. Branchez le câble audio entre l'entrée audio du moniteur et la sortie audio du PC (port vert).
4. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation AC sur la prise d'alimentation AC du moniteur LCD et branchez l'autre extrémité sur une prise de courant.
5. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

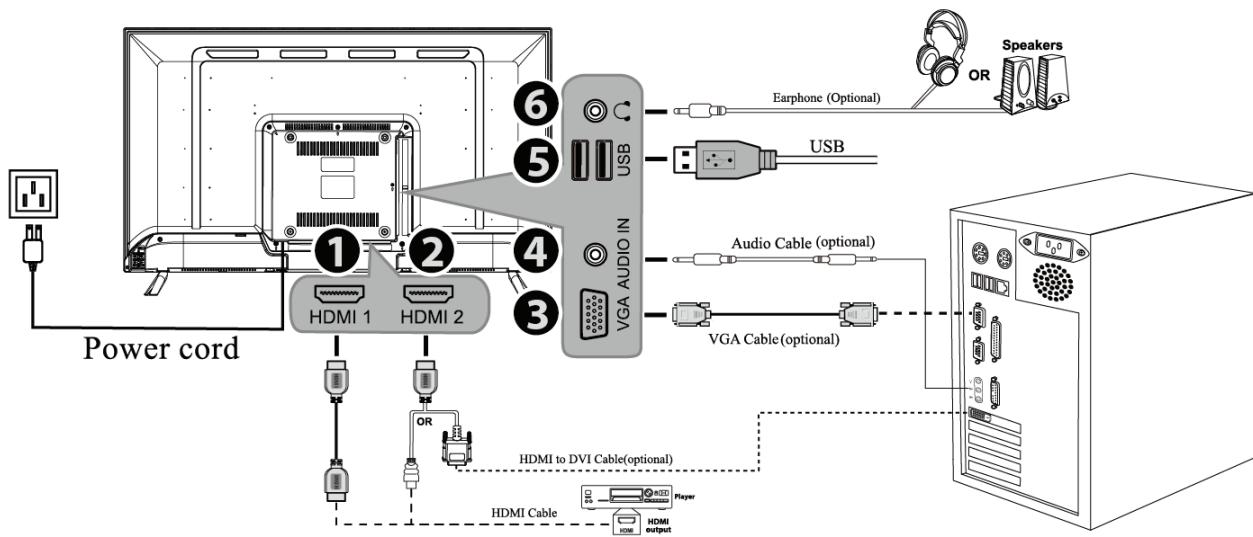

No.	Description	Connecteur	Function
1	HDMI 1		Pour brancher un appareil HDMI ou un câble adaptateur HDMI/DVI pour les périphériques comme un lecteur DVD ou un décodeur.
2	HDMI 2		Pour brancher sur le port VGA d'un PC.
3	VGA		Pour brancher sur le port audio/ligne d'un PC.
4	AUDIO IN		Pour brancher sur le port audio/ligne d'un PC.
5	USB		Pour brancher un appareil USB comme une clé USB ou un disque dur USB.
6	Sortie écouteur		Pour brancher des écouteurs ou des haut-parleurs externes avec un amplificateur intégré.


Figura 2. Branchement à un pc

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le moniteur. Les autres boutons de commande sont situés sur la face avant du moniteur (voir figure 3). En modifiant ces réglages, l'image peut être ajustée selon vos préférences personnelles.

- Le cordon d'alimentation doit être connecté.
- Connectez le câble d'affichage du moniteur au port d'entrée du moniteur de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur. L'indicateur d'alimentation s'allume.

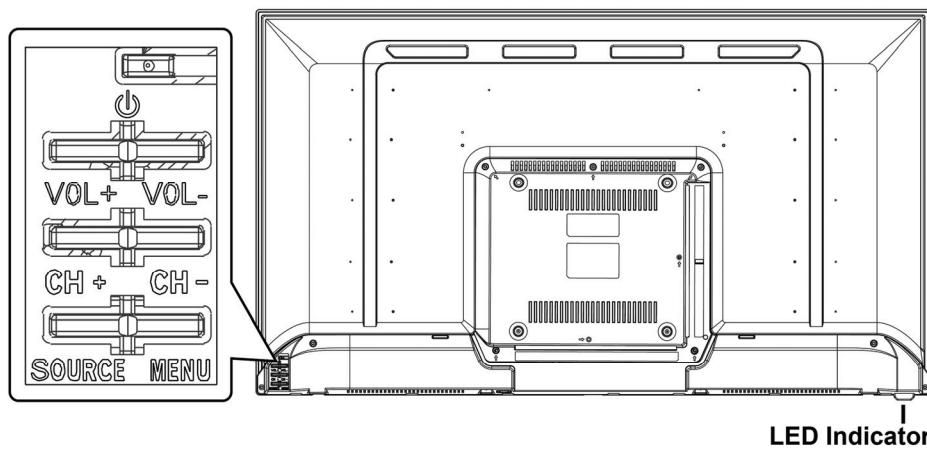

	Bouton d'alimentation
	▼ [+] Bouton de réglage du volume
	▼ [-] Bouton de réglage du volume
	▲ Réglage de la fonction lorsque l'OSD est actif
	▼ Réglage de la fonction lorsque l'OSD est actif
	Modification de la source d' entrée
	Menu / Entrer
	Bleu indique allumé. Rouge indique mode veille.

Figure.3. Boutons du panneau de commande

FONCTIONS DES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE

- **Bouton d'alimentation :**

Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'alimentation du moniteur.

- **Indicateur d'alimentation :**

Bleu — Mode allumé.

Rouge — Mode d'économie d'énergie.

- **MENU / ENTRER:**

Ouvrir/fermer le menu OSD sur l'écran ou Entrer menu précédent.

- **Ajustez ▲▼ :**

1. Régler la luminosité et le volume lorsque le menu OSD est fermé.

2. Naviguer à travers les icônes de réglage lorsque l'OSD est allumé ou régler la fonction lorsqu'une fonction est activée.

- **Bouton 【 SOURCE 】 : 《Modèles entrée analog.》**

1. Le menu OSD est utilisée comme fonction « confirmation » lors du démarrage.

2. La fonction « réglage automatique » ne fonctionne qu'avec l'entrée VGA. (La fonction de réglage automatique est utilisée pour optimiser la « position horizontale », la « position verticale », l'« horloge » et la « phase ».).

- **Bouton 【 SOURCE 】 : 《Modèles entrée num.》**

1. Appuyez sur 【 SOURCE 】 pour entrer dans la sélection de la Source (les sélections sont VGA, HDMI, etc. Les sélections disponibles peuvent varier en fonction des modèles. Cette fonction n'est disponible qu'avec les modèles ayant des entrées numériques).

2. Le menu OSD est utilisée comme fonction « confirmation » lors du démarrage

REMARQUES :

- N'installez pas le moniteur dans un endroit près de sources de chaleur tels que des radiateurs ou des bouches d'aération, ou dans un endroit où il serait sujet à la lumière directe du soleil, à de la poussière excessive, à des vibrations mécaniques ou des chocs.
- Conservez l'emballage d'origine et les matériaux d'emballage, pour le cas où vous devriez réexpédier votre moniteur.
- Pour conserver l'aspect neuf du moniteur, nettoyez le périodiquement avec un chiffon doux. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez jamais de solvants forts tels diluants, benzène ou nettoyants abrasifs car ils endommageraient le boîtier. Par mesure de précaution, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.


COMMENT CHANGER LE RÉGLAGE D'UN PARAMÈTRE

 IMAGE	
MODE IMAGE	Régler l'effet global des images : Standard, Doux, Utilisateur, Lumineux.
CONTRASTE	Régler la superposition de l'ensemble des images : augmenter la valeur analogique pour améliorer le contraste et diminuer la valeur analogique pour réduire le contraste (0-100)..
LUMINOSITÉ	Régler la luminosité globale des images : augmenter la valeur analogique pour améliorer la luminosité et diminuer la valeur analogique pour réduire la luminosité (0-100).
COULEUR	Ajuster la profondeur de couleur de l'image: augmenter la valeur analogique pour augmenter la profondeur, diminuer la valeur analogique pour diminuer la profondeur (0 - 100).
DÉFINITION	Choisissez l'option 「DÉFINITION」 pour régler la netteté de l'écran. Vous pouvez choisir une valeur entre 0 et 100.
TINT	Ajuster la teinte de l'image: augmenter la valeur analogique, augmenter le vert, diminuer la valeur analogique, augmenter le violet (0 - 100); La fonction d'ombrage dans n'est disponible que dans le système d'ombrage.
TEMPERATURE DES COULEURS	Adjust the color temperature value of the display according to your preference: WARM /NATURE/ COOL.
RAPPORT D'AFFICHAGE	Régler le rapport d'aspect: 4:3 , 16:9 , Zoom1, Zoom 2 , Just Scsn , Point To Point.
REDUCTION DU BRUIT	Régler le degré de réduction du bruit : Moyen, Haut, Désactivé et Faible.
 SON	
MODE SON	Sélectionner le mode audio : Standard , Sports , Movie , User .
AIGUS	Régler les aigus : augmenter la valeur analogique pour augmenter les aigus et diminuer la valeur analogique pour réduire les aigus (0-100).
GRAVES	Régler les graves : augmenter la valeur analogique pour augmenter les graves et diminuer la valeur analogique pour réduire les graves (0-100).
BALANCE	Régler le degré d'équilibre de la bande sonore droite et gauche : déplacer la valeur analogique vers la gauche pour augmenter le volume de gauche, déplacer la valeur analogique vers la droite pour augmenter le volume de droite (L50-R50). En règle générale, la balance est réglée sur 0.
AUTO VOLUME	Select the 「AUTO VOLUME」 option to switch the function On or

	Off.
SURROUND SOUND	Select the 「SURROUND SOUND」 option to switch the function Surround or Off.
SPDIF MODE	Select the 「SPDIF MODE」 option to switch the function: PCM , Off, Auto .
 TIME	
HORLOGE	Choisissez l'option 「HORLOGE」 pour réduire le scintillement vertical des caractères à l'écran. Entrez dans l'option et ajustez le niveau. [VGA uniquement]
TEMPS DE VEILLE	Régler le temps d'attente pour la mise en veille : Off, 15,30,45, 60, 90, 120, 240.unit: min
AUTO SLEEP	Set the waiting time of standby: Off, 3Hours, 4Hours, 5Hours, .unit: min
 OPYION	
LANGUAGE	Select 「LANGUAGE」 option to change the language of the OSD. Enter the option and select a language. [Reference only, the OSD Language depends on the selected model]
ECO MODE	Sélectionnez l'option ecomode pour basculer la fonction: Middle , High, Off, Low. .
OSD TIME	Select 「OSD TIME」 option to set the OSD time out from 5 to 30 seconds. Enter the option and adjust the level.
BLUE SCREEN	Choisir si écran devient bleu lorsqu'il n'y a pas de signal : ON (activer) et OFF (désactiver).
BACKLIGHT	Select the 「BACKLIGHT」 option to switch the function(0-100).
AUTO PLAY TYPE	Select the picture mode according to your preference: Photo / Music / Movie / Text / Off.
PHOTO SHOW TIME	Select 「PHOTO SHOW TIME」 option to set the photo show time from 3 to 30 seconds. Enter the option and adjust the level.
RESTAURER	Utilisez l'option 「RÉINITIALISATION」 pour restaurer tous les paramètres du moniteur à leurs valeurs d'origine. Tous les réglages que vous avez effectués seront annulés. Sélectionnez l'option et choisissez entre Marche et Arrêt.
 VERROUILLAGE	
SYSTÈME VERROUILLAGE	Choisissez l'option 「SYSTÈME VERROUILLAGE」 pour commuter la fonction sur Marche ou Arrêt.

MENU MEDIA CENTER

Ce Monitor est doté d'un connecteur USB qui vous permet d'afficher des photos, d'écouter de la musique et de jouer des vidéos stockées sur un appareil de stockage USB.

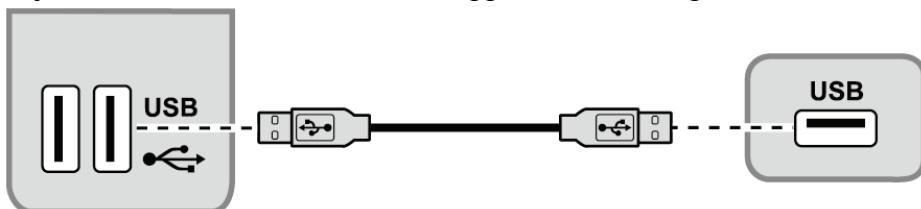

Appareil	Format de fichiers
Appareil USB 2.0	Mémoire USB, lecteur de carte USB
Système de fichiers	FAT / FAT 32
Formats de fichiers photos	JPEG (*.JPG)
Music format	MPEG1 (*.MP3) Débit binaire : 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps. Fréquence d'échantillonnage : 32k, 44.1k, 48kHz
Formats de fichiers vidéo	MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS)

* Branchez un appareil **USB** sur le connecteur **USB** de la Monitor. Lorsque la connexion **USB** est détectée, le menu **USB** s'ouvre automatiquement.



Regarder des photos

1. Choisissez **MEDIA > Photo**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le navigateur principal de fichiers.
2. Dans le navigateur principal de fichiers, utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une photo ou un dossier contenant des fichiers.
 - Sélectionnez un dossier contenant des fichiers, appuyez sur **OK** pour ouvrir un navigateur secondaire de fichiers.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de photo dans le mode dossier.
 - **Trier** : Pour trier les dossiers et les photos par Date ou Nom.
 - **Editer** : Pour Copier, Coller ou Supprimer une photo sélectionnée.
 - **Parser** : Sélectionnez Récursif pour afficher les photos de tous les sous-dossiers.
3. Sélectionnez une photo, appuyez sur **OK** pour l'afficher en plein écran et un diaporama commencera avec la photo sélectionnée.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de photo dans le mode navigateur. Vous pouvez jouer, pauser ou tourner la photo, et régler d'autres paramètres du diaporama.
4. Appuyez sur **OK** pour pauser le diaporama.

- Appuyez sur ▲/▼ pour afficher la photo précédente ou la photo suivante.

Lecture musicale

1. Choisissez **MEDIA > Musique**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le navigateur principal de fichiers.
2. Dans le navigateur principal de fichiers, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une chanson ou un dossier contenant des fichiers.
 - Sélectionnez un dossier contenant des fichiers, appuyez sur **OK** pour ouvrir un navigateur secondaire de fichiers.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de musique dans le mode dossier.
 - **Trier** : Pour trier les dossiers et les chansons par Nom, Genre, Artiste ou Album.
 - **Editer** : Pour Copier, Coller ou Supprimer une chanson sélectionnée.
 - **Parser** : Sélectionnez Récursif pour afficher les chansons de tous les sous-dossiers.
3. Choisissez une chanson, appuyez sur **OK** pour la jouer, et la lecture automatique de la chanson commencera.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de musique dans le mode navigateur. Vous pouvez jouer ou pauser la chanson, sélectionner un autre mode de lecture et régler d'autres paramètres de lecture.
4. Appuyez sur les boutons de la télécommande pour utiliser les fonctions disponibles affichées dans la barre des fonctions en bas de l'écran de la Monitor.

Regarder des clips vidéo

1. Choisissez **MEDIA > Vidéo**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le navigateur principal de fichiers.
2. Dans le navigateur principal de fichiers, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une vidéo ou un dossier contenant des fichiers.
 - Sélectionnez un dossier contenant des fichiers, appuyez sur **OK** pour ouvrir un navigateur secondaire de fichiers.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu vidéo dans le mode dossier.
 - **Trier** : Pour trier les dossiers et les vidéos par Type, Date ou Nom.
 - **Editer** : Pour Copier, Coller ou Supprimer une vidéo sélectionnée.
 - **Parser** : Sélectionnez Récursif pour afficher les vidéos de tous les sous-dossiers.
3. Choisissez une vidéo, appuyez sur **OK** pour la jouer, et la lecture automatique de la vidéo commencera.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu vidéo dans le mode navigateur. Vous pouvez jouer ou pauser la vidéo, sélectionner un autre mode de lecture et régler d'autres paramètres de lecture.
4. Appuyez sur les boutons de la télécommande pour utiliser les fonctions disponibles affichées dans la barre des fonctions en bas de l'écran de la Monitor.

Regarder des TEXT

1. Choisissez **MEDIA > TEXT**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le navigateur principal de fichiers.
2. Dans le navigateur principal de fichiers, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une text ou un dossier contenant des fichiers.
 - Sélectionnez un dossier contenant des fichiers, appuyez sur **OK** pour ouvrir un navigateur secondaire de fichiers.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de text dans le mode dossier.
 - **Trier** : Pour trier les dossiers et les photos par Date ou Nom.
 - **Editer** : Pour Copier, Coller ou Supprimer une text sélectionnée.
3. Sélectionnez une text, appuyez sur **OK** pour l'afficher en plein écran et un diaporama commencera avec la text sélectionnée.
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de text dans le mode navigateur. Vous pouvez jouer, pauser ou tourner la text, et régler d'autres paramètres du diaporama.
4. Appuyez sur **OK** pour pauser le diaporama.
 - Appuyez sur ▲/▼ pour afficher la photo précédente ou la text suivante.

PLUG AND PLAY

FONCTIONNALITE PLUG & PLAY DDC2B

Le moniteur est équipé de capacités VESA DDC2B selon le STANDARD VESA DDC. Ceci permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité et, selon le niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires au sujet de ses capacités d'affichage. Le DDC2B est une voie de données bidirectionnelle basée sur le protocole I²C. L'hôte peut demander des informations EDID via la voie DDC2B.

LE MONITEUR SEMBLE NE PAS ÊTRE EN MARCHE S'IL N'Y A PAS DE SIGNAL VIDÉO EN ENTRÉE. POUR QUE CE MONITEUR FONCTIONNE CORRECTEMENT, IL DOIT Y AVOIR UN SIGNAL VIDÉO EN ENTRÉE.

ASSISTANCE TECHNIQUE (FOIRE AUX QUESTIONS)

QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX

PROBLEME ET QUESTION	SOLUTION POSSIBLE
La LED d'alimentation est éteinte	<ul style="list-style-type: none"> *Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur la position Marche. *Le cordon d'alimentation doit être connecté.
Pas de Plug & Play	<ul style="list-style-type: none"> *Vérifiez que le système PC est compatible Plug & Play. *Vérifiez que la carte graphique est compatible Plug & Play. * Vérifiez si les broches deu connecteur VGA or HDMI sont tordues.
L'écran est trop foncé ou trop clair	<ul style="list-style-type: none"> *Réglez les commandes de contraste et de luminosité.
L'image rebondit ou l'image présente un motif de vague	<ul style="list-style-type: none"> *Déplacer les appareils électriques qui peuvent par accident causer des interférences.
La LED d'alimentation est sur marche (Bleu) mais il n'y a ni vidéo ni image.	<ul style="list-style-type: none"> *L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être sur la position Marche. *La carte graphique de l'ordinateur doit être fermement insérée dans son slot. *Assurez-vous que le cordon vidéo du moniteur est correctement connecté à l'ordinateur. *Inspectez le cordon vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune borne n'est pliée. *Assurez-vous que l'ordinateur est opérationnel en appuyant sur la touche VERR MAJ du clavier tout en observant la LED VERR MAJ. La LED doit soit s'allumer soit s'éteindre après avoir appuyé sur la touche VERR MAJ.
Une des couleurs primaires manque (rouge, vert ou bleu)	<ul style="list-style-type: none"> *Inspectez le cordon vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune borne n'est pliée.
L'image présente des défauts de couleur (la blanc n'a pas l'air blanc)	<ul style="list-style-type: none"> *Réglez les couleurs RGB ou sélectionnez une température de couleur.
La résolution de l'écran doit être ajustée	<ul style="list-style-type: none"> *Avec Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 – cliquez avec le bouton droit n'importe où sur le bureau de l'ordinateur et sélectionnez Propriétés>Régagements>Résolution de l'écran. Bougez la barre pour changer la résolution et cliquez sur Appliquer.
Absence de son au niveau du haut-parleur intégré de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> *S'assurer que le câble de sortie audio est branché au port LINE IN de l'écran. *S'assurer que le réglage du volume est suffisant. *S'assurer que l'option Système > Silence dans le menu de l'écran est activée.

*Lors d'un transfert via HDMI, et en absence de son, il est recommandé de choisir l'entrée AUDIO (option PC) et de s'assurer que le câble audio de l'ordinateur est branché au port LINE IN (or AUDIO IN) de l'écran. [Uniquement pour une entrée HDMI]

Addenda concernant Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Lorsque vous rencontrez un problème d'affichage sous Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, appliquez la procédure suivante :

1. Vérifiez que votre ordinateur (spécification matérielle) prend en charge le système d'exploitation Windows 7/ Windows 8/ Windows 10.
2. Assurez-vous que votre carte vidéo exécute Windows 7/ Windows 8/ Windows 10.
3. Si votre carte vidéo prend en charge Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, installez le dernier pilote Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 de votre carte vidéo.

Nous vous suggérons de procéder comme suit :

1. Installez le dernier pilote vidéo Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 de votre carte vidéo.
2. Essayez d'utiliser la résolution d'affichage recommandée, prise en charge par le moniteur.
3. Si la résolution d'affichage recommandée ne fonctionne pas, essayez d'appliquer la seconde résolution d'affichage recommandée.

	1	2
35,56cm / 14" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
39,6cm / 15.6" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
40,64cm / 16" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
43,2cm / 17" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
47cm / 18.5" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
48,3cm / 19" (5:4)	1280×1024@60Hz	1280×1024@75Hz
48,3cm / 19" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
51cm / 20" (16:9)	1600×900@60Hz	1600×900@50Hz
56cm / 22" (16:10)	1680×1050@60Hz	1680×1050@50Hz
54,6cm / 21.5" (16:9)		
58,4cm / 23" (16:9)		
60cm / 23.6" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
62,5cm / 24.6 (16:9)		
68,6cm / 27" (16:9)		
70cm / 27.5" (16:10)	1920×1200@60Hz	1920×1200@50Hz
97,8cm/38.5"(16:9)	2560 x 1440@60Hz	2560 x 1440@120Hz
86,4cm/34"(21:9)	3440x1440@60Hz	3440x1440@50Hz
111,25cm/43.8"(32:9)	3840 × 1080 @60Hz	3840 × 1080 @120Hz

Si vous rencontrez encore des problèmes d'affichage après avoir appliquer la procédure ci-dessus, visitez le site Internet support et service HANNspree : <http://www.hannspree.eu/en/monitors>

Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation.

MESSAGES D'ERREUR & SOLUTIONS POSSIBLES

■ CABLE NON BRANCHE :

1. Vérifiez que le câble signal est bien branché. Si le connecteur est lâche, serrez les vis du connecteur.
2. Vérifiez si les broches de connexion du câble signal ne sont pas endommagées.

■ ENTREE NON PRISE EN CHARGE :

Votre ordinateur a été réglé sur un mode d'affichage non adapté, réglez le mode d'affichage en fonction du tableau suivant.

TABLEAU DES SYNCHROS DE PRÉRÉGLAGES D'USINE :

MODE	RÉSOLUTION	FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHz)	FRÉQUENCE VERTICALE (Hz)
1	640×400 @70Hz	31.469	70.087
2	640×480 @60Hz	31.469	59.940
3	640×480 @70Hz	36.052	70.004
4	640×480 @67Hz	35.000	66.667
5	640×480 @72Hz	37.861	72.809
6	640×480 @75Hz	37.500	75.000
7	720×400 @70Hz	31.469	70.087
8	800×600 @56Hz	35.156	56.250
9	800×600 @60Hz	37.879	60.317
10	800×600 @72Hz	48.077	72.188
11	800×600 @75Hz	46.875	75.000
12	832×624 @75Hz	49.725	75.000
13	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
14	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
15	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
16	1152×870 @75Hz	68.681	75.062
17	1152×864 @75Hz	67.500	75.000
18	1280×720 @60Hz	45.000	60.000
19	1280×960 @60Hz	60.000	60.000
20	1280×960 @75Hz	74.592	74.443
21	1280×768 @60Hz	47.776	59.870
22	1280×768 @75Hz	60.289	74.893
23	1280×1024 @60Hz	63.981	60.020
24	1280×1024 @75Hz	79.976	75.025
25	1360×768 @60Hz	47.712	60.015
26	1366×768 @60Hz	47.852	59.964
27	1440×900 @60Hz	55.469	59.901
28	1440×900 @75Hz	70.635	74.984
29	1400×1050 @60Hz	64.744	59.948

Manuel D'utilisation

30	1600×900 @60Hz	55.540	59.978
31	1680×1050 @60Hz	65.290	59.954
32	1920×1080 @60Hz	67.500	60.000

(Mode video)

MODE	RESOLUTION
1	640×480p @60Hz
2	720×480i @60Hz
3	720×480p @60Hz
4	720×576i @50Hz
5	720×576p @50Hz
6	1280×720p @60Hz
7	1920×1080i @50Hz
8	1920×1080i @60Hz
9	1920×1080p @50Hz
10	1920×1080p @60Hz

** L'allumage du moniteur est garanti en mode de signal entrelacé, mais la qualité de l'image n'est pas garantie.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

	Système de pilotage	LCD Couleur TFT
Dalle LCD	Taille	Diagonale de 100,33 cm / 39.5 pouces
	Espacement pixels	0,45735mm(H) × 0,4494mm(V)
Vidéo	Fréquence-H	30KHz – 83KHz
	Fréquence-V	56Hz – 75Hz
Couleurs d'affichage		16.7M Couleurs
Résolution Maxi.		1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Consommation électrique	Mode activé	29 W (type)
	Mode d'économie d'énergie	≤ 0.5W
	Mode éteint	≤ 0.3W
Sortie audio		Puissance nominale 8.0 W*2 rms (par voie)
Connecteur d'entrée		VGA HDMI USB AUDIO IN
Taille écran maximale		Hor. : 878.112mm Ver. : 485.352mm
source d'alimentation		AC 100–240V 1.5A 50–60Hz
Considération environnementales		Temp. De fonctionnement : 5° à 35°C Temp. De stockage : -20° à 60°C Humidité en fonctionnement : 10% à 85%
Dimensions		906.88(L)×206.8(H)×567.66(D) mm 35.7" (L)×8.1" (H)×22.3" (D)
Poids (Net)		4.0kg (8.8 lb)

*** Ces spécifications dépendent des caractéristiques du produit actuel et sont susceptibles de modification sans préavis.

REMARQUES :

La résolution maximale dépend de la carte d'affichage prise en charge. Pour les sujets en rapport, vous pouvez vous référer à la section FAQ de <http://www.hannspree.eu/en/monitors>.