


Open Frame Touch Monitor

HO 225 DTB

54,6 cm / 21.5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080p
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: DVI-D, VGA
- **IP54 (vorne) Schutzart**
- **Display Schutz: Dicke 3,3 mm**
- **Betriebsdauer 24/7**
- **50.000 Stunden Backlight Lebensdauer**
- Hartglasschutz (Härte ≥6H)
- Ultraschmale Einfassung
- Robustes Metallgehäuse
- Touch-Through Glass Funktion
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up



54,6 cm / 21.5"

Part. No.: HO 225 DTB

Größe, Auflösung




21.5" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart



VGA
DVI-D



IP 54, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften





Betriebsdauer
24/7



Lebensdauer
50.000 Stunden

Bildschirmgröße	54,61 cm / 21.5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	250cd/m ²
Kontrast (Nativ)	3.000:1 (Nativ)
Display Bereich	476 x 268 mm
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V
Reaktionszeit	8 ms
Pixelabstand	0,247 (H) x 0,247 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Material Glass + Glass
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 81 kHz
Vertikale Frequenz	55 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA
Eingang 2	DVI-D
Eingang 3	USB (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	-
Energieverbrauch	An: 16W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	Externes Netzteil 12 Volt / 3A
Produktmaße	526,6 x 318,2 x 42 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	570 x 380 x 150 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	5,6 Kg / 7 Kg

VESA Aufnahme	75 x 75 mm/100 x 100 mm. Schrauben: M4, 4mm (Max), Gewindesteigung 0,7 mm
Display Schutz	Dicke 3,3±0,3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 54 * (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Betriebsdauer	24 / 7
LED Backlight Lebensdauer	50.000 Stunden
Zubehör	Netzteil mit EU und UK Stromkabel (1,5m); VGA Kabel (1,5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m)
Zertifizierungen	CE, RoHS, WEEE
Bildschirmanzeige	9 OSD Sprachen
Farbeinstellungen	9300, 7500, 6500, sRGB, User Mode
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

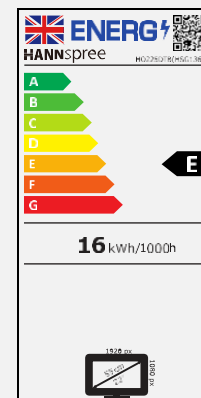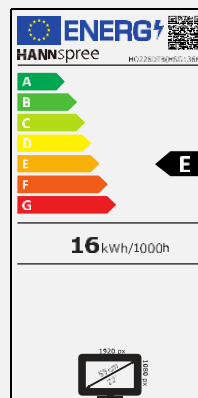

Herstellername	HANNspree
Modellname	HO225DTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	E
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	16 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	16 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	54,6cm / 21.5"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HO 225 DTB



* IP54: The IP Code classifies how resistant a device is to foreign objects and moisture. IP54 means that the monitor will operate in dusty conditions, and will resist splashing water.

Display Solutions

HANNSpree

HO 225 DTB 21.5" Open Frame Touch Monitor

Experts in **Display**

